



İki Katlı Işıklı Kolon
2150.03.9.2 - 2150.03.16.2



Tek Katlı Işıklı Kolon
2150.03.9.1 - 2150.03.16.1



Üç Katlı Işıklı Kolon
2150.03.9.3 - 2150.03.16.3



Dört Katlı Işıklı Kolon
2150.03.9.4 - 2150.03.16.4



Beş Katlı Işıklı Kolon
2150.03.9.5 - 2150.03.16.5

Ø 70 mm Işıklı Kule Tipleri


Kod No	Kule Kat Sayısı	Işık	Gerilim	Buzzerlı	Bağlantı Elemanı
2150.03.9.1	Tekli	Led	024 V AC / DC	-	110 mm Ayak
2150.03.9.2	İkili	Led	024 V AC / DC	-	110 mm Ayak
2150.03.9.3	Üçlü	Led	024 V AC / DC	-	110 mm Ayak
2150.03.9.4	Dörtlü	Led	024 V AC / DC	-	110 mm Ayak
2150.03.9.5	Beşli	Led	024 V AC / DC	-	110 mm Ayak
2150.03.10.1	Tekli	Led Flaşörlü	024 V AC / DC	-	110 mm Ayak
2150.03.10.2	İkili	Led Flaşörlü	024 V AC / DC	-	110 mm Ayak
2150.03.10.3	Üçlü	Led Flaşörlü	024 V AC / DC	-	110 mm Ayak
2150.03.10.4	Dörtlü	Led Flaşörlü	024 V AC / DC	-	110 mm Ayak
2150.03.10.5	Beşli	Led Flaşörlü	024 V AC / DC	-	110 mm Ayak
2150.03.11.1	Tekli	Led	024 V AC / DC	✓	110 mm Ayak
2150.03.11.2	İkili	Led	024 V AC / DC	✓	110 mm Ayak
2150.03.11.3	Üçlü	Led	024 V AC / DC	✓	110 mm Ayak
2150.03.11.4	Dörtlü	Led	024 V AC / DC	✓	110 mm Ayak
2150.03.11.5	Beşli	Led	024 V AC / DC	✓	110 mm Ayak
2150.03.12.1	Tekli	Led Flaşörlü	024 V AC / DC	✓	110 mm Ayak
2150.03.12.2	İkili	Led Flaşörlü	024 V AC / DC	✓	110 mm Ayak
2150.03.12.3	Üçlü	Led Flaşörlü	024 V AC / DC	✓	110 mm Ayak
2150.03.12.4	Dörtlü	Led Flaşörlü	024 V AC / DC	✓	110 mm Ayak
2150.03.12.5	Beşli	Led Flaşörlü	024 V AC / DC	✓	110 mm Ayak
2150.03.13.1	Tekli	Led	220 V AC	-	110 mm Ayak
2150.03.13.2	İkili	Led	220 V AC	-	110 mm Ayak
2150.03.13.3	Üçlü	Led	220 V AC	-	110 mm Ayak
2150.03.13.4	Dörtlü	Led	220 V AC	-	110 mm Ayak
2150.03.13.5	Beşli	Led	220 V AC	-	110 mm Ayak
2150.03.14.1	Tekli	Led Flaşörlü	220 V AC	-	110 mm Ayak
2150.03.14.2	İkili	Led Flaşörlü	220 V AC	-	110 mm Ayak
2150.03.14.3	Üçlü	Led Flaşörlü	220 V AC	-	110 mm Ayak
2150.03.14.4	Dörtlü	Led Flaşörlü	220 V AC	-	110 mm Ayak
2150.03.14.5	Beşli	Led Flaşörlü	220 V AC	-	110 mm Ayak
2150.03.15.1	Tekli	Led	220 V AC	✓	110 mm Ayak
2150.03.15.2	İkili	Led	220 V AC	✓	110 mm Ayak
2150.03.15.3	Üçlü	Led	220 V AC	✓	110 mm Ayak
2150.03.15.4	Dörtlü	Led	220 V AC	✓	110 mm Ayak
2150.03.15.5	Beşli	Led	220 V AC	✓	110 mm Ayak
2150.03.16.1	Tekli	Led Flaşörlü	220 V AC	✓	110 mm Ayak
2150.03.16.2	İkili	Led Flaşörlü	220 V AC	✓	110 mm Ayak
2150.03.16.3	Üçlü	Led Flaşörlü	220 V AC	✓	110 mm Ayak
2150.03.16.4	Dörtlü	Led Flaşörlü	220 V AC	✓	110 mm Ayak
2150.03.16.5	Beşli	Led Flaşörlü	220 V AC	✓	110 mm Ayak

Genel Özellikler

- Isıya dayanıklı, net görüntü veren polikarbonat sinyal modülleri
- Modüler Yapı
- Aparat gerektirmeyen kolay kurulum
- Klemensler aracılığıyla kolay montaj
- Led'li flasörlü Led'li ampul seçeneği
- Makine ya da duvar ağırlantı modülleri
- Buzzer seçeneği

İKAZ KULELERİ / Ø 70 mm

RSM

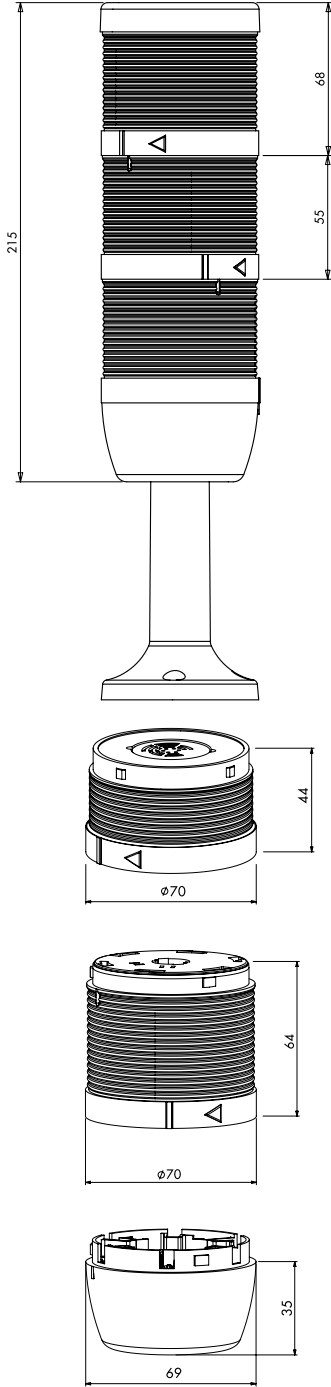

İki Katlı Buzzerlı Işıklı Kolon
2150.03.10.2 - 2150.03.16.2



Tek Katlı Buzzerlı Işıklı Kolon
2150.03.10.1 - 2150.03.16.1



Üç Katlı Buzzerlı Işıklı Kolon
2150.03.10.3 - 2150.03.16.3



Dört Katlı Buzzerlı Işıklı Kolon
2150.03.10.4 - 2150.03.16.4



Beş Katlı Buzzerlı Işıklı Kolon
2150.03.10.5 - 2150.03.16.5

Teknik Bilgiler

Mekanik Ömür	: 1000 Takma Sökme
Elektriksel Ömür	: 10.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	: min./maks. °C -5/+40
Çalışma Gerilimi (Ue)	: 24 V AC / DC - 220V AC / DC
Yalıtım Gerilimi (Ui)	: 300 V
Koruma Sınıfı	: IP65
Çalışma Akımı (Ie)	: 10 (4) A
Frekans (f)	: 50 Hz
Güç tüketimi (modül başına/buzzer)	: 0,6W/1,8W
Ses şiddeti SP	: 90 dB
Standart	: TS EN 60947-1 TS EN 60947-5-1 - TS EN 60947-5-1/A1