


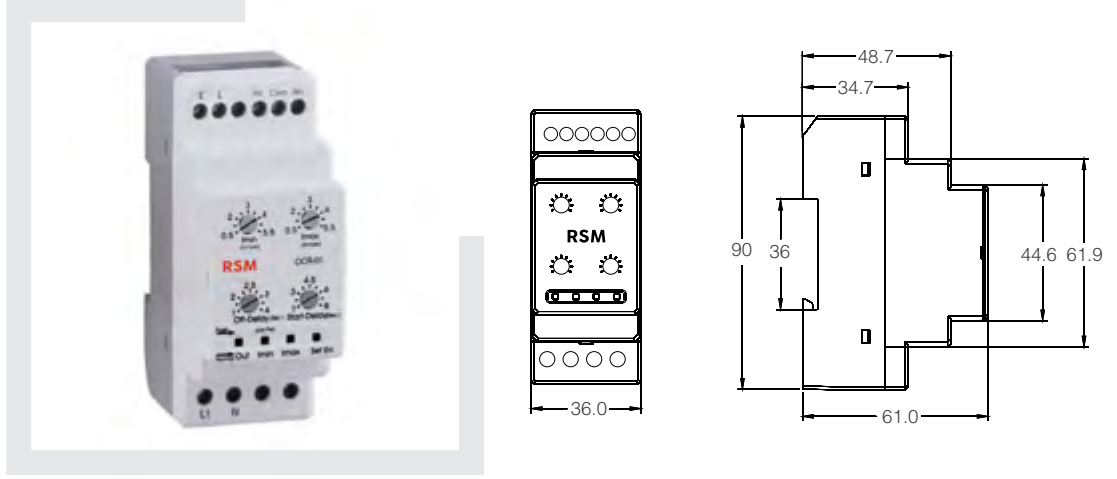

Gösterge ledleri anlamları	Out	Imin.	Imax	Set.Err
Problem yok, normal çalışma	X			
Aşırı hatası oluştu (süre sayılıyor)	X		X	
Aşırı akım hatası			X	
Düşük akım oluştu (süre sayılıyor)	X	X		
Düşük akım hatası		X		
I _{max} ve I _{min} ayarı sınır dışındadır				X

Ürün Tanımı	Kod No	Kutu Adet	Koli Adet	Düşük Akım Uyarısı	Aşırı Akım Uyarısı	Monofaze	Harici Akım Trafosu	Röle Gecikmesi	Başlama Gecikmesi
OCR-01	1240.02.1	1	12	●	●	●	-	●	●
OCR-01T	1240.02.2	1	12	●	●	●	●	●	●

OCR-01 / OCR-01T

RSM

Özellikler	OCR-1	OCR-01T
İşletme Gerilimi(Un)	230 V AC	230 V AC
İşletme Gerilim Aralığı(U)	150-300 V AC	150-300V AC
İşletme Frekansı	50 Hz	50 Hz
Güç Tüketimi (Max)	2.5 VA	2.5 VA
Ölçüm Yöntemi	TrueRMS	TrueRMS
I _{max} (Aşırı Akım Sınır Ayarı)	0,5...5,5 A	7,5...82,5 A
I _{min} (Düşük Akım Sınır Ayarı)	0,5...5,5 A	7,5...82,5 A
Histeresiz	200 mA	3 A
Off-Delay (Bırakma Geçikmesi)	1...4sn Ayarlı	1...4sn Ayarlı
Start-Delay (Başlam Geçikmesi)	1...8sn Ayarlı	1...8sn Ayarlı
Ayar Doğruluğu	+ veya -%5	+ veya -%5
Çıkış Rölesi	5 A 250 V AC	5A 250 V AC
Çalışma Sıcaklığı	-20°C...50°C arası	-20°C...50°C arası
Bağıl Nem	%90'dan küçük (Yoğunlaşma olmadan)	%90'dan küçük (Yoğunlaşma olmadan)
Kablo Kesitleri	2.5mm ² çok damarlı kablo	2.5mm ² çok damarlı kablo
Montaj Tipleri	Ray tipi	Ray tipi
Koruma Sınıfı	IP20 (Terminaller),IP40 (Ön Panel)	IP20 (Terminaller),IP40 (Ön Panel)
Boyutlar	36x90x61	36x90x61
Ağırlık	125gr	125gr
İzolasyon	400 V Yalıtım Gerilimi, 4 KV Source darbe	400 V Yalıtım Gerilimi, 4 KV Source darbe

Bağlantı Şeması

