
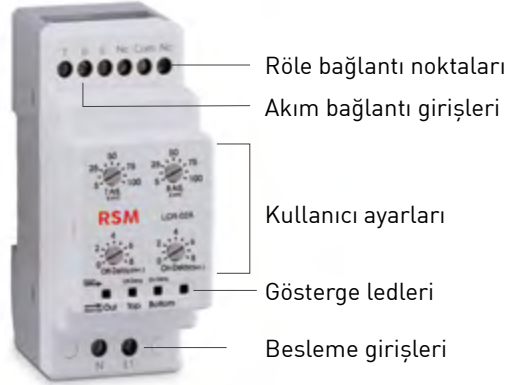


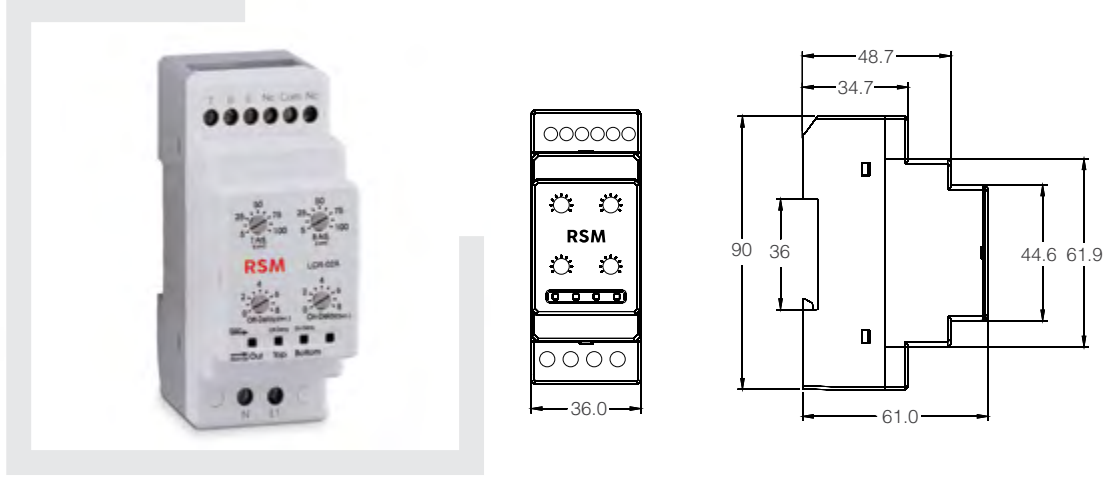

Gösterge ledleri anlamları	Out	Top	Bottom
Üst ve alt elektrotlar sıvı dışında		X	X
Üst elektrot sıvı dışında, alt sıvı içinde		X	
Çıkış aktif, üst ve alt elektrotlar sıvı içinde	X		
Çıkış aktif, üst elektrot sıvı dışında	X	X	
Çıkış rölesi Off olacak süre sayılıyor	X	Flash	X
Çıkış rölesi On olacak süre sayılıyor			Flash

Not: LCR-01 modelinde T Adj, B Adj., Off-Delay ve On-Delay ayarları bulunmaz.

Ürün Tanımı	Kod No	Kutu Adet	Koli Adet	Sabit Hassasiyet	Ayarlı Hassasiyet	Monofaze	Sabit Çekme Gecikmesi	Sabit Açma Gecikmesi	Ayarlı Çekme Gecikmesi	Ayarlı Açma Gecikmesi	1 C/O Kontak	Küçük Boy Elektrod	Büyük Boy Elektrod
LCR-01	1240.05.1	1	12	●	-	●	●	●	-	-	●	-	-
LCR-02A	1240.05.2	1	12	-	●	●	-	-	●	●	●	-	-
LCRE-1	1240.05.3	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

LCR-01 / LCR-02A / LCRE-1

RSM

Özellikler	LCR-01	LCR-02A
İşletme Gerilimi (Un)	230 V AC	230V AC
İşletme Gerilim Aralığı (U)	150-300 V AC	150-300V AC
İşletme frekansı	50 Hz	50 Hz
Güç Tüketimi (Max)	2,5 VA	2,5VA
T adj.(Üst elektrot hassaiyet ayarı)	0-50 kohm arası sabit	0-100 kohm arası ayarlı
B adj.(Alt elektrot hassaiyet ayarı)	0-50 kohm arası sabit	0-100 kohm arası ayarlı
Off Delay (Bırakma süresi)	1sn sabit	1-8 sn ayarlı
On Delay (Çekme süresi)	1sn sabit	1-8 sn ayarlı
Ayar doğruluğu	+ veya - %5	+ veya - %5
Çıkış Rölesi	5 A 250 V AC	5 A 250 V AC
Çalışma Sıcaklığı	-20°C...50°C	-20°C...50°C
Bağıl Nem	%90 dan küçük (yoğunlaşma olmadan)	%90 dan küçük (yoğunlaşma olmadan)
Kablo Kesitleri	2,5 mm2 çok damarlı	2,5 mm2 çok damarlı
Montaj Tipi	Ray tipi	Ray tipi
Koruma Sınıfı	IP20 (Terminaller), IP40(ön panel)	IP20 (Terminaller), IP40(ön panel)
Boyutlar	36x90x61	36x90x61
Ağırlık	125gr	125gr
İzolasyon	400 V yalıtım gerilimi, 4 kV source darbe	400 V yalıtım gerilimi, 4 kV source darbe

Bağlantı Şeması

LCR-01/LCR-02A

