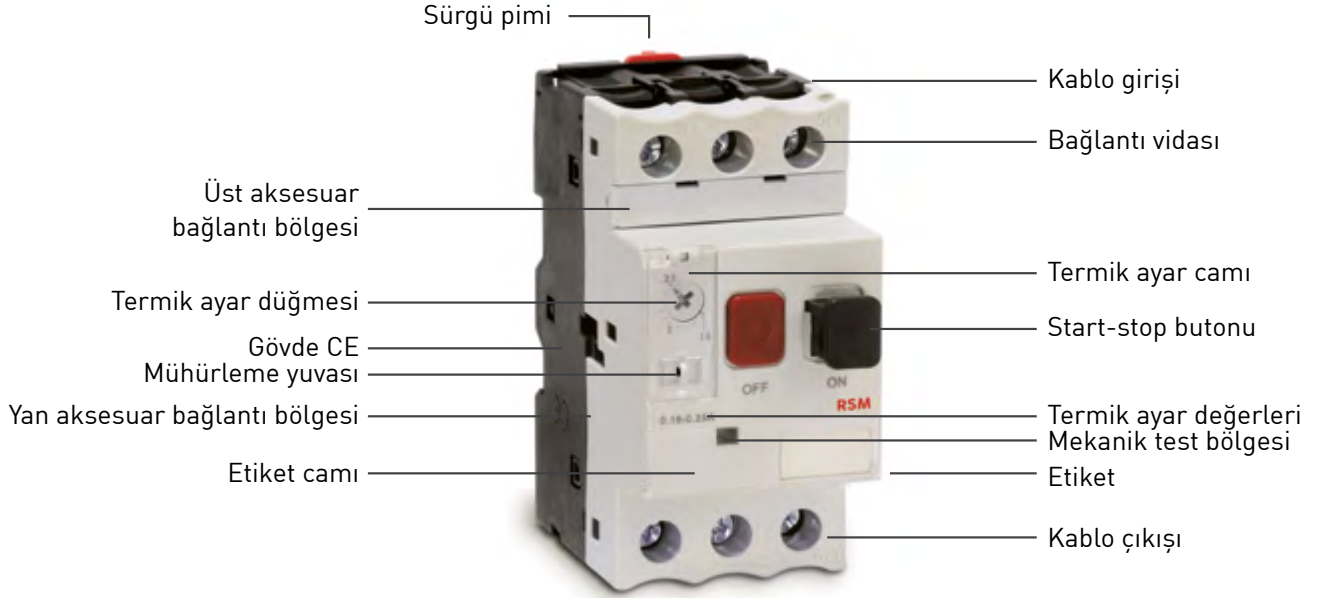


Motor Koruma Şalterlerinin Özellikleri

Termik Manyetik Motor Koruma Şalterleri

Kod No	Anma Gücü AC3 400V (kW), 50/60Hz	Termik Ayar Sahası [A] (40°)	Kısa Devre Kesme Kapasitesi Icu(KA) 400V-415V	Kutu Adet	Koli Adet
1242.010.1	0,02	0,10-0,16	100 kA	1	50
1242.010.2	0,06	0,16-0,25	100 kA	1	50
1242.010.3	0,09	0,25-0,40	100 kA	1	50
1242.010.4	0,12	0,40-0,63	100 kA	1	50
1242.010.5	0,25	0,63-1,00	100 kA	1	50
1242.010.6	0,37	1,00-1,60	100 kA	1	50
1242.010.7	0,75	1,60-2,5	100 kA	1	50
1242.010.8	1,5	2,5-4	100 kA	1	50
1242.010.9	2,2	4-6,3	100 kA	1	50
1242.010.10	4	6-10	100 kA	1	50
1242.010.11	5,5	9-14	15 kA	1	50
1242.010.12	7,5	13-18	15 kA	1	50
1242.010.13	9	17-23	15 kA	1	50
1242.010.14	11	20-25	15 kA	1	50
1242.010.15	15	24-32	10 kA	1	50

Motor Koruma Şalter Aksesuarları

Ürün Tanımı	Kod No	Teknik Özellik	Kutu Adet	Koli Adet
Muhafaza Kutusu (Boş)	1242.011.1	-	1	50
Yardımcı Kontak (soldan montaj)	1242.012.1	1NO +1NC	1	100
Yardımcı Kontak (önden montaj)	1242.013.1	1NO +1NC	4	400
Açtırma Bobini	1242.014.1	220 V AC	1	50
Düşük Gerilim Bobini	1242.015.1	220V AC	1	50
Alarm çıkış kontağı	1242.016.1	1NO +1NC	1	100

MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ

RSM



Muhafaza Kutusu



Düşük Gerilim Bobini



Açtırma Bobini



Alarm Çıkış Kontakı




Yardımcı Kontak (Soldan Montaj)



Yardımcı Kontak (Önden Montaj)

Teknik Çizimler

Motor Koruma Şalteri

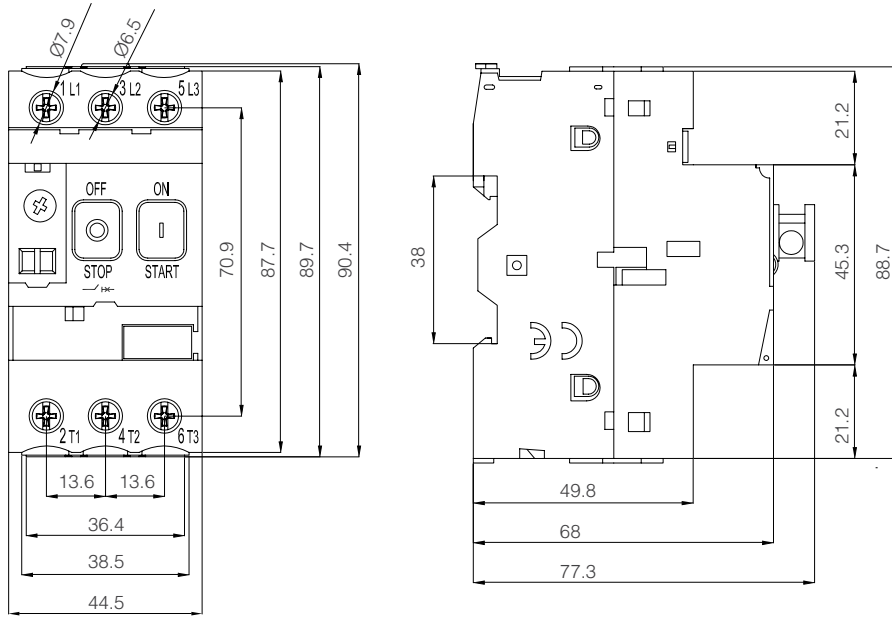

Bağlantı Şeması

